




使用说明书

36 颗 LED 双色矩阵灯

XY-66WA

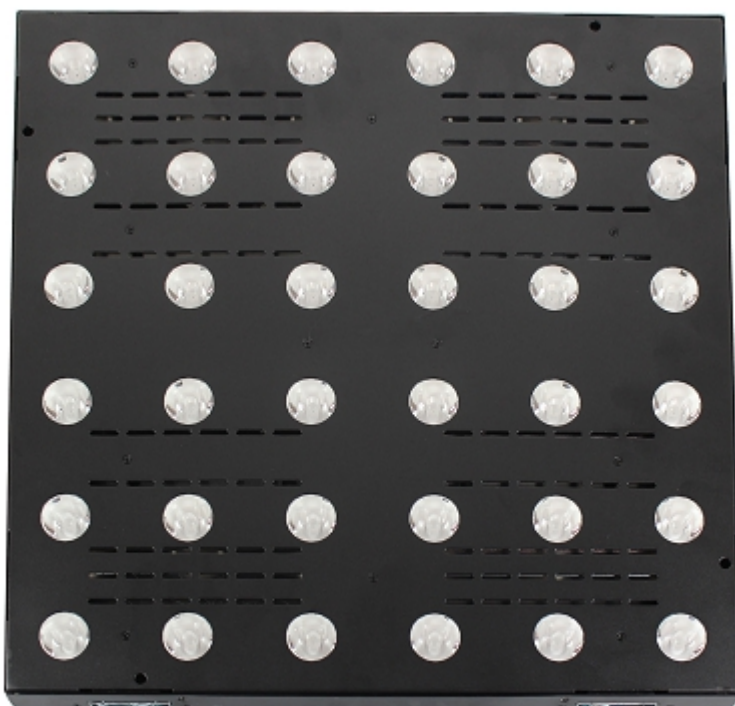


注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

广州炫熠灯光设备有限公司

Guangzhou Xuanyi Lighting Co., Ltd

<http://www.gzxianyou.com>

1. 数码管显示部分:

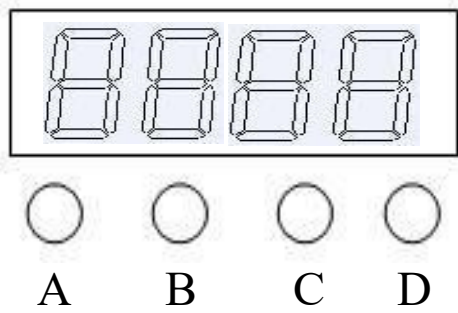

- A. 功能键
- B. 加键
- C. 减键
- D. 确认键

2. LED 显示窗功能对照表 (所有的功能按选定后再按 D 键确认即可)

序号	显示	功能说明
1	d001~d512	DMX512 通道地址码, (001—512) B、C 键加减地址码数值
2	72ch/06ch	通道选择 (72 通道/06 通道) B、C 键加减
3	run1~run2	自走模式 (内置图形自走, 内置效果自走) B、C 键切换模式
4	bE-1~bE-9	声控跑动变化, (01—09) B、C 键修改声控灵敏度
5	y000~y255	LED 测试模式, (000—255) B、C 键修改亮度值

3. DMX512 6 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	白色总调光	线性调光，由暗到亮
第 2 通道	琥珀色总调光	线性调光，由暗到亮
第 3 通道	频闪	同步频闪，由慢到快
第 4 通道	内置图形	0--4: 全亮; 5--9: 图形 1; 10--14: 图形 2; 250--254: 图形 50; 255: 图形 51; (备注: 图形可以调光, 频闪, 优先级低于第 4 通道)
第 5 通道	内置效果	0--7: 无; 8-15: 效果 1; 249-255: 效果 31; (备注: 效果模式可以调光, 不能频闪, 优先级高于第 3 通道)
第 6 通道	内置跑动速度	功能速度, 由慢到快 (备注: 0-127 由快到慢, 128-255 效果倒过来跑由慢到快)

4. DMX512 72 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	W1 调光	W1 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	W2 调光	W2 线性调光, 由暗到亮
第....通道调光线性调光, 由暗到亮
第 36 通道	W36 调光	W3 线性调光, 由暗到亮
第 37 通道	Y1 调光	Y 线性调光, 由暗到亮
第 38 通道	Y2 调光	Y 线性调光, 由暗到亮
第....通道调光线性调光, 由暗到亮
第 72 通道	Y36 调光	Y3 线性调光, 由暗到亮

5. 功能特点:

操作非常简单, 人性化设计, 调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影, 照相、电视台等对灯光要求严格的场合。

售后服务:

注意!灯具出厂时 , 都是经过严格的品质检验, 包装均完好, 请按照使用说明书进行操作. 人为原因导致机器故障不在保修范围.

1、本公司终生为客户提供技术咨询.

2、如产品出现故障, 需维修时, 请出示产品保修卡, 并如实填写相关内容. 同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们, 方便我们第一时间对产品进行改进。



扫一扫，关注我

广州炫熠灯光设备有限公司

Guangzhou XuanYi Lighting Co., Ltd

公司地址: 广东省广州市花都区
新华镇大埗龙海西路48号

公司电话: 020-86408672

公司网址: www.gzxianyou.com